

BS PLUS

QUICK START GUIDE

NEDERLANDS


Type hengelmicrofoon

Status-LED

Knop in het
reset-gaatje


Gelijkstroom-
oplaad- en
firmware-
upgradepoort

 (-) knop

 (+) knop

Microfoon

Speakers

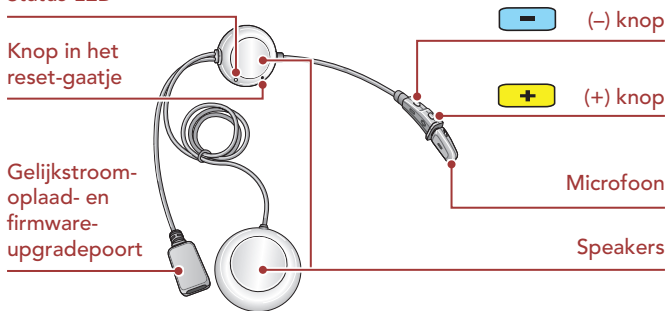


Universeel microfoontype

Status-LED

Knop in het
reset-gaatje


Gelijkstroom-
oplaad- en
firmware-
upgradepoort

 (+) knop

 (-) knop

Microfoonaansluiting

Speakers

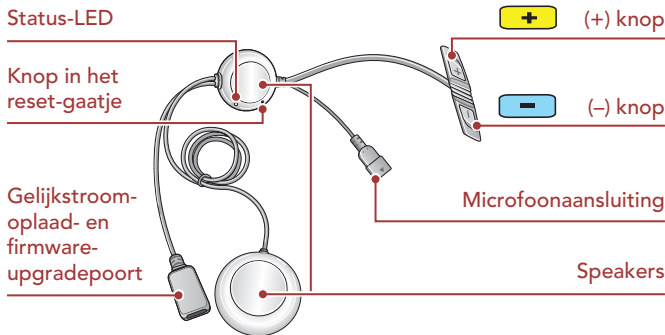

VERBONDEN RIJDEN

Bluetooth® 4.1 geavanceerde signaalverwerking stelt de 3S PLUS-headset voor scooter of motor in staat tot het leveren van inkomende en uitgaande audio voor muziek, van telefoongesprekken, GPS-aanwijzingen en maakt het mogelijk om via de intercom met je vrienden te praten.



Bluetooth® 4.1



Tweekanaals intercom



Intercom tot 400 m*



Advanced Noise Control™

* in open terrein

AAN DE SLAG

1. Dit product wordt geleverd met een snelstartgids, een gereduceerde versie van de gebruikershandleiding. **EEN VOLLEDIGE VERSIE VAN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING KAN WORDEN GEDOWNLOAD VAN [SENA.COM](https://www.sena.com).**
2. Werk dit product gratis bij met de nieuwste firmware om volledig te kunnen genieten van de nieuwe geavanceerde functies die erin zijn ingebouwd. Bezoek [sena.com](https://www.sena.com) om te zien hoe u uw product kunt bijwerken.
3. Gebruikers kunnen Sena volgen op Facebook, YouTube, Twitter en Instagram om de meest actuele informatie over producten, handige tips en alle andere aankondigingen over Sena-producten te ontvangen.

SENA



SENA Technologies, Inc.

Customer Support: [sena.com](https://www.sena.com)

AAN DE SLAG

Hoe u deze handleiding gebruikt

De legenda en toelichtingen zijn er om u te helpen de illustraties te begrijpen. Nieuwe technologie kan verwarrend zijn, maar met behulp van illustraties hebben we een eenvoudige manier ontwikkeld om de handelingen uit te voeren.



Pictogrammenlegenda

TAP 1x Tik het aangegeven aantal keren op de knop


HOLD 10s Houd de knop gedurende de aangegeven tijdsduur ingedrukt



"Hallo"

Hoorbare prompt

Knoppen

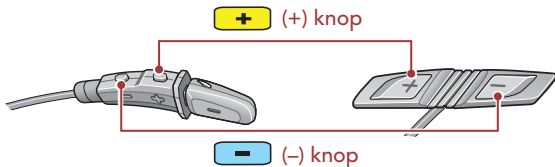




Type hengelmicrofoon

Universeel microfoontype

SNELSTARTGIDS







Installatie

Type hengelmicrofoon



SNELSTARTGIDS

Universeel microfoontype



SNELSTARTGIDS

Sena Utility-app

Door uw telefoon eenvoudig met uw headset te koppelen, kunt u de **Sena Utility-app** gebruiken voor snellere, eenvoudigere installatie en beheer.

- App-functies
 - Muziek, Apparaatinstellingen, Snelstartgids en Gebruikershandleiding.
- Download
 - Android: Google Play Store > **Sena Utility**
 - iOS: App Store > **Sena Utility**



Sena Device Manager

De **Sena Device Manager** stelt u in staat om firmware te upgraden en instellingen rechtstreeks vanaf uw pc te configureren. Download de **Sena Device Manager** van [sena.com](https://www.sena.com).

SNELSTARTGIDS

Basisbediening

Voeding aan



Voeding uit



Volume omhoog



Volume omlaag



Batterijniveau controleren

De instructie is bedoeld voor het inschakelen van de headset.

Visuele methode



SNELSTARTGIDS

Telefoon koppelen

De telefoon kan op drie manieren worden gekoppeld.


Eerste keer koppelen van de headset

De headset gaat automatisch in de telefoonkoppelingsmodus wanneer u de headset voor het eerst inschakelt; dit gebeurt ook in de volgende situatie:

- Opnieuw opstarten na uitvoeren van **Fabrieksinstellingen herstellen**; of
- Opnieuw opstarten na uitvoeren van **Alle koppelingen verwijderen**.



Selecteer **3S PLUS**



LED-
STATUS



PINNUMMER

= 0 0 0 0

Opmerking:

- De telefoonkoppelingsmodus duurt **3 minuten**.
- Om het koppelen te annuleren, tikt u op de **(+) knop** of op de **(-) knop**.

SNELSTARTGIDS

Koppelen wanneer de headset is uitgeschakeld


Terwijl de **headset** uitgeschakeld is, houdt u de **(+) knop** en de **(-) knop** **5 seconden** ingedrukt.



LED-
STATUS

=

Selecteer **3S PLUS**



PINNUMMER

=

0 0 0 0



SNELSTARTGIDS

Koppelen wanneer de headset is ingeschakeld

Terwijl de **headset** is ingeschakeld, houdt u de **(+) knop 5 seconden ingedrukt**.



Selecteer **3S PLUS**



SNELSTARTGIDS

Mobiele telefoon

Een oproep beantwoorden



Een oproep beëindigen



Een oproep weigeren



Laatste nummer opnieuw kiezen



Bellen met de Voice Dialer



Muziekbediening

Afspelen/pauzeren



Volgende nummer



Vorige nummer



SNELSTARTGIDS

Bluetooth-intercom

De **3S PLUS** kan worden gekoppeld met een andere headset voor een Bluetooth-intercomgesprek.

Intercom koppelen



Koppelen met Intercom B




"Intercom koppelen"



LED-STATUS

Knipperende blauwe LED bevestigt dat de **intercoms zijn gekoppeld**.


Gesprek starten/beëindigen met intercomvriend



SNELSTARTGIDS

Configuratiemenu


Het configuratiemenu openen



Tussen Menuopties navigeren




Menuopties uitvoeren




Probleemoplossing

Fabrieksinstellingen resetten






















Fout resetten



Druk gedurende een seconde zachtjes op de **Knop in het reset-gaatje**. De headset wordt automatisch uitgeschakeld en er vindt een foutreset plaats.

Opmerking: Fout resetten zal de headset niet terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

SNELLE REFERENTIE

TYPE	BEDIENING	KNOPCOMMANDO'S
 Basisbediening	Voeding aan	  
	Voeding uit	  
	Volume omhoog/omlaag	 of  
 Mobiele telefoon	Een oproep beantwoorden	 
	Een oproep beëindigen	 
	Een oproep weigeren	 
	Spraakgestuurd kiezen	 

SNELLE REFERENTIE

TYPE	BEDIENING	KNOPCOMMANDO'S
 Muziek	Muziek afspelen/pauzeren	 
	Volgende nummer	 
	Vorige nummer	 
 Intercom	Intercom koppelen	 
		 
	Intercom starten/beëindigen	 